

Schutzbügel, herausnehmbar

750 x 250 mm

Best.-Nr. 10380

Technische Daten im Überblick

Material: Stahl, Ø 76 mm, feuerverzinkt
Farbe: gelb (RAL 1023) pulverbeschichtet, mit schwarzer Warnmarkierung
Wandstärke: ca. 3,2 mm

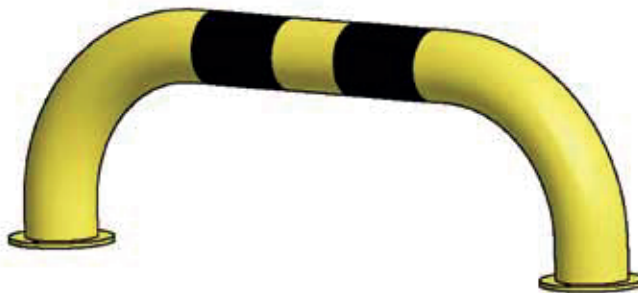
2 einzelne Bodenplatten (160 x 290 mm) zum Aufdübeln mit 4 Bohrungen à 12,5 mm

Kroschke
sign-international
GmbHKroschkestraße 1
38112 Braunschweig
www.kroschke.com

Schutzbügel - Produktgruppe 19.09

TUVNORD

TÜV NORD CERT GmbH

Baumuster
geprüfttuev-nord.de

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbHKroschkestraße 1
D-38112 Braunschweigwww.kroschke.comvertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und KennzeichnungInkustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburgwww.kroschke.atoffice@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444