

90°-Schutzwinkel zum Aufdübeln

feststehend, 350 x 250 mm (Seitenlänge x Höhe)
Best.-Nr. 7350

Technische Daten im Überblick

Material: Stahl, Ø 76 mm, feuerverzinkt
Farbe: gelb (RAL 1023) pulverbeschichtet, mit schwarzer Warnmarkierung
Wandstärke: ca. 3,2 mm

3 fest verschweißte Bodenplatten (120 x 195 mm) mit 4 Bohrungen à 12,5 mm


**Kroschke
sign-international
GmbH**

Kroschkestraße 1
38112 Braunschweig
www.kroschke.com

Schutzwinkel - Produktgruppe 30.12

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH

**Baumuster
geprüft**
tuev-nord.de

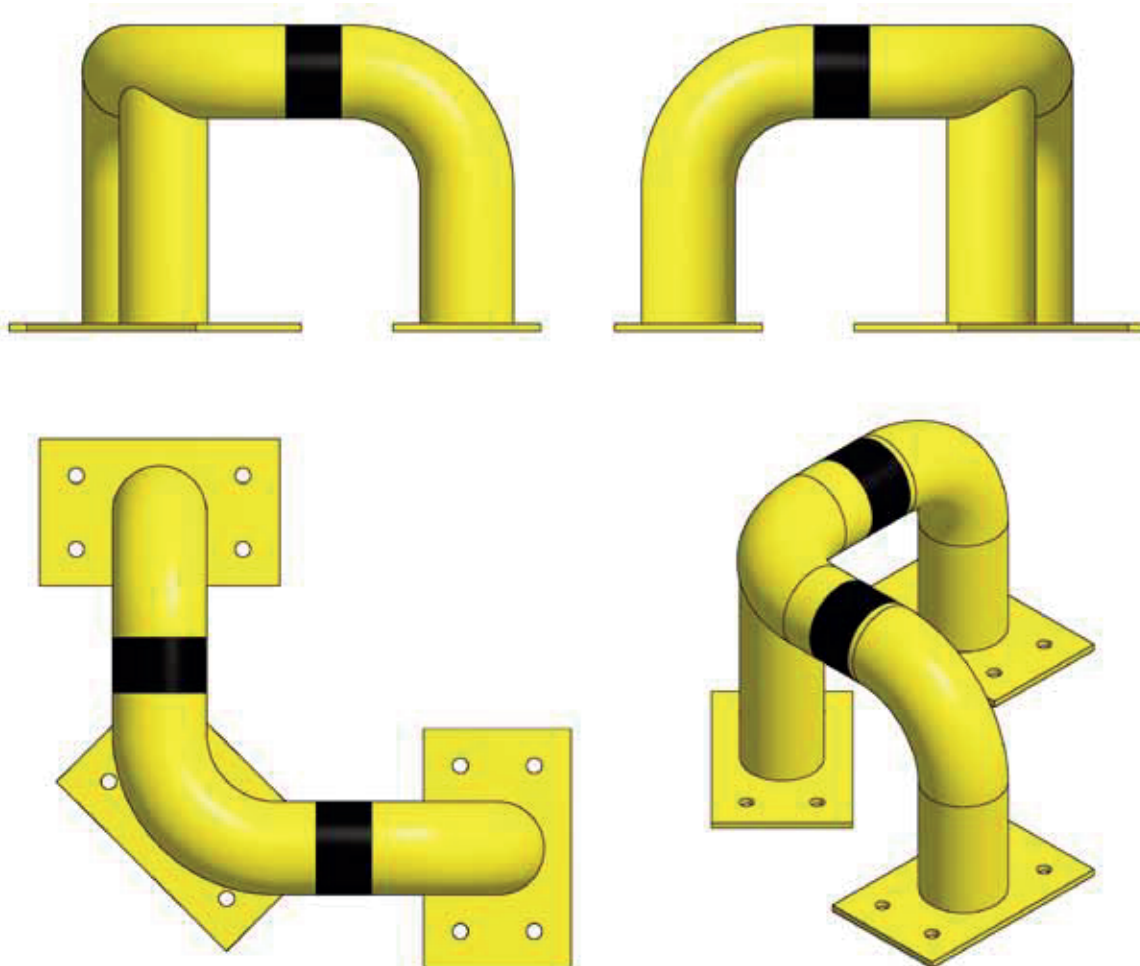

Deutschland

**Kroschke
sign-international
GmbH**

Kroschkestraße 1
D-38112 Braunschweig

www.kroschke.com

vertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Österreich

**Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung**

Inkustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburg

www.kroschke.at

office@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444